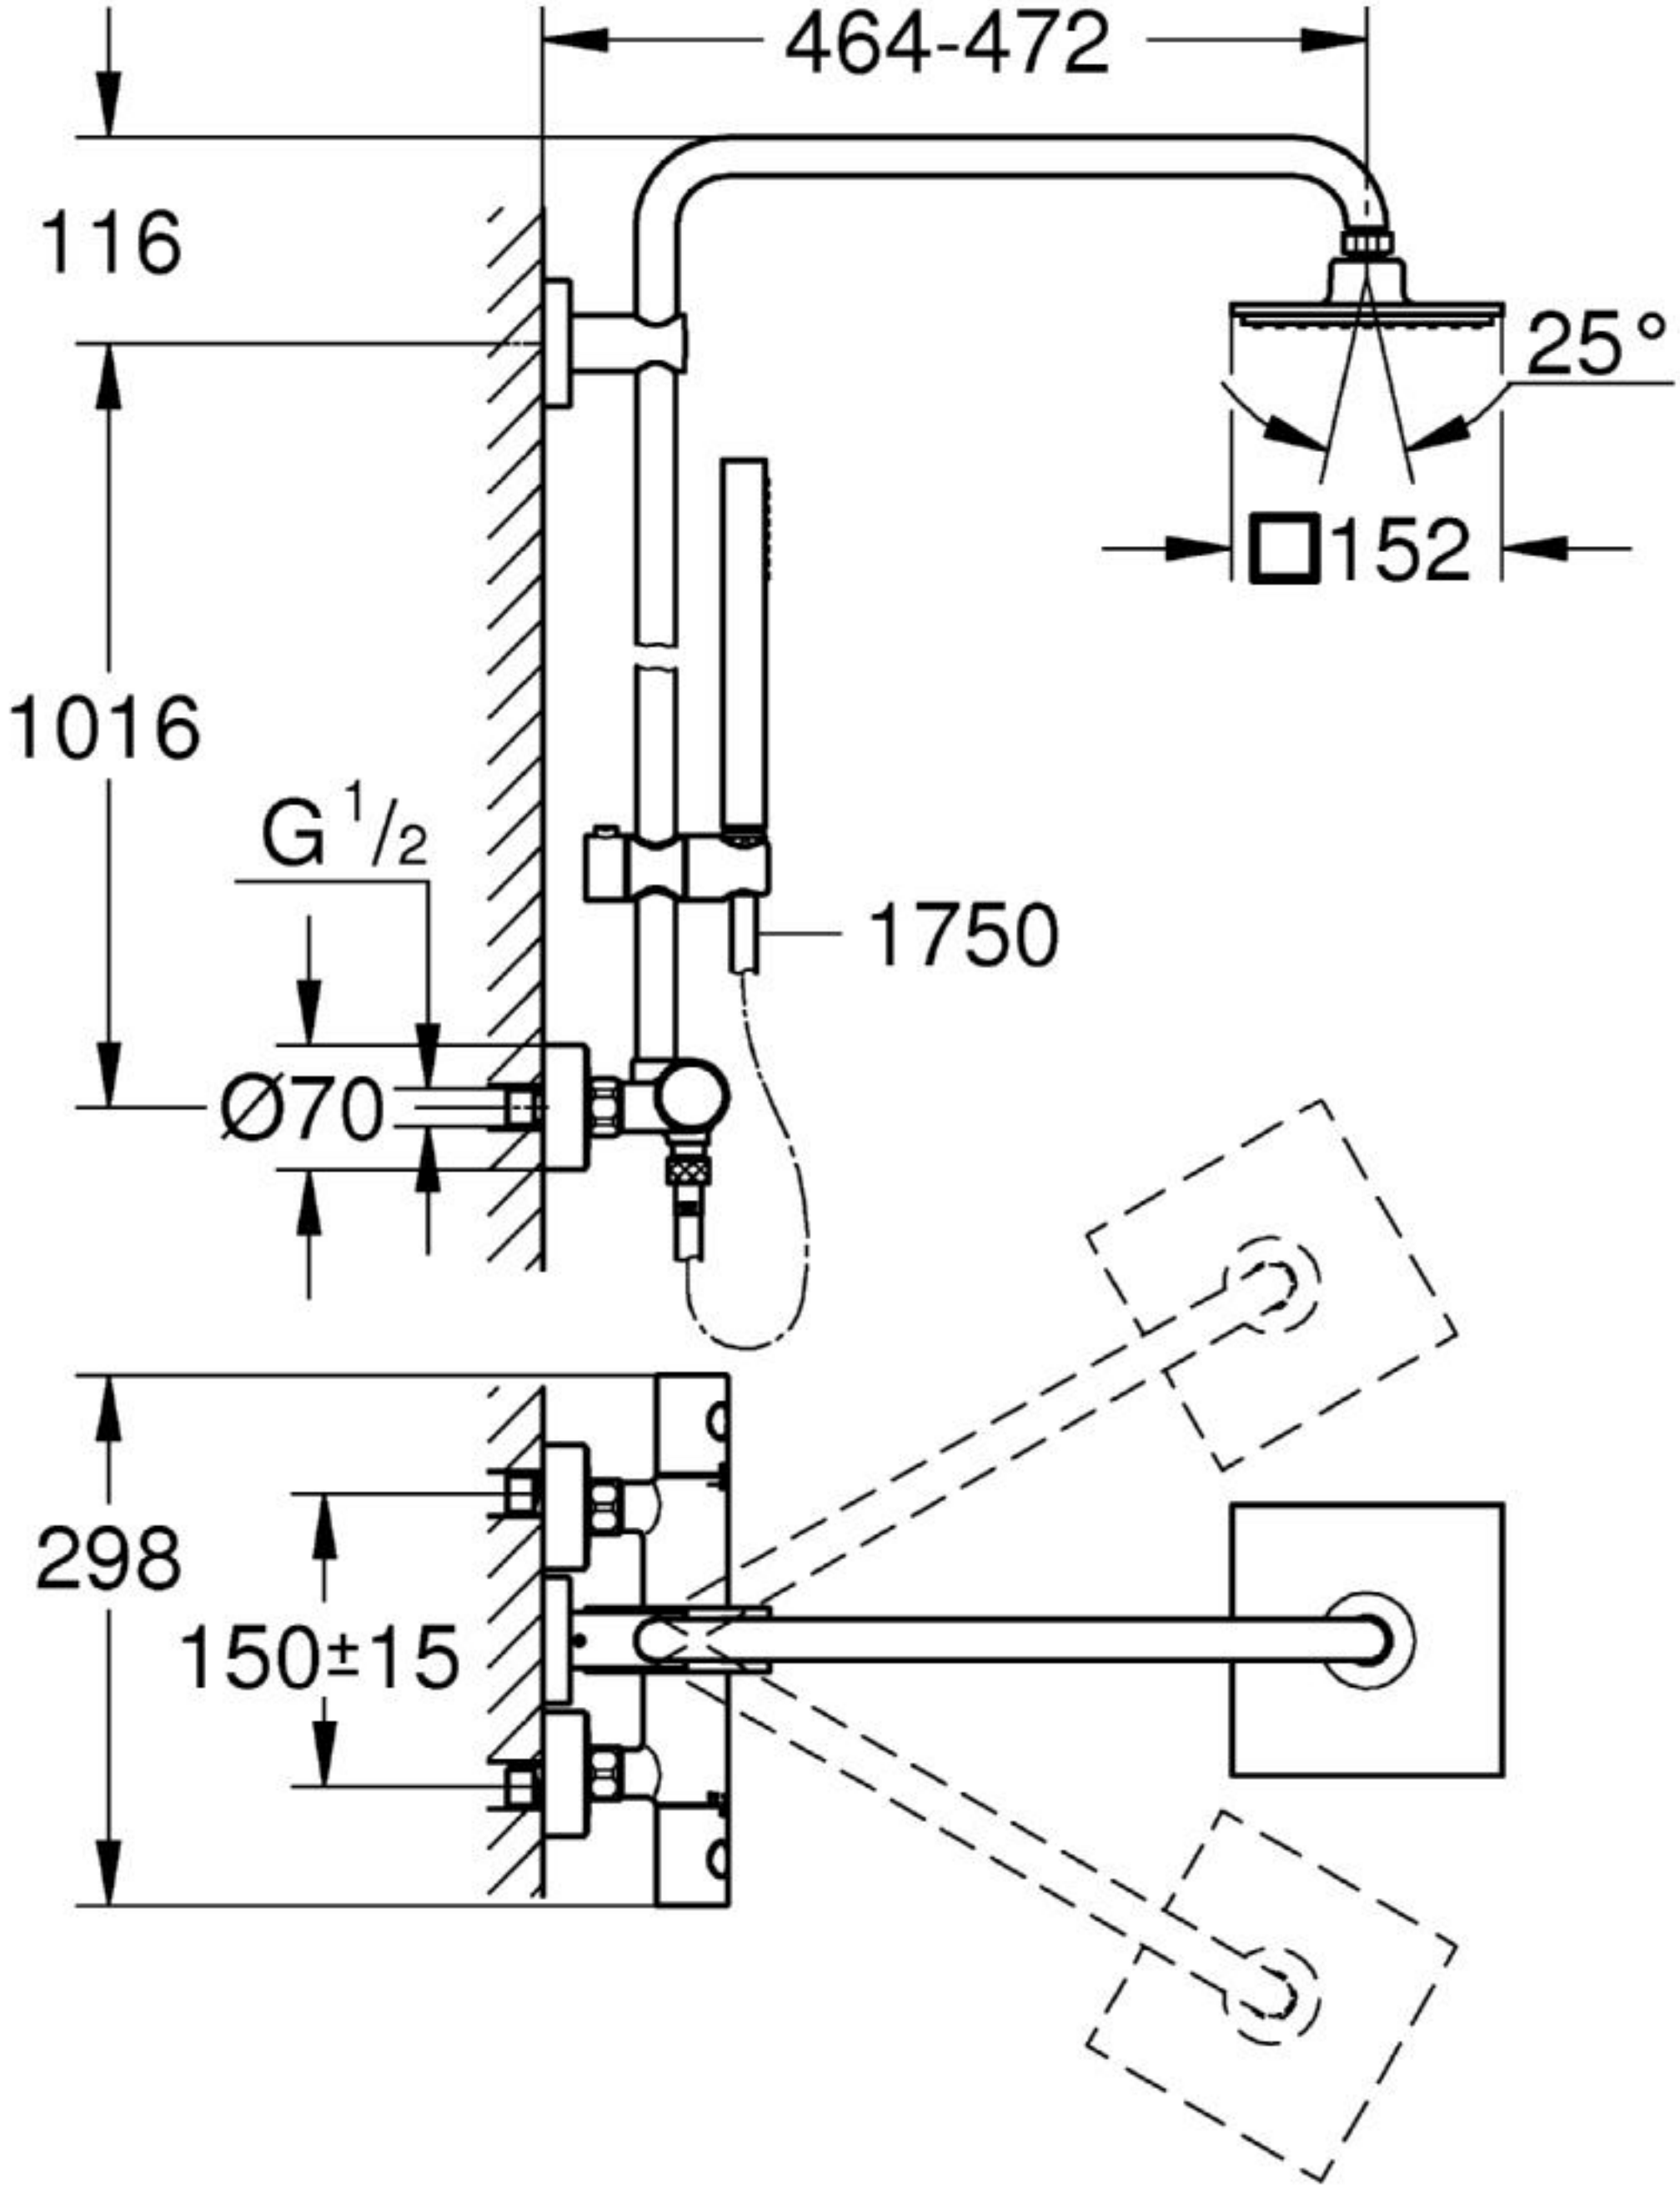
464-472
116
25°
□152
1016
G 1/2
1750
Ø70
298
150±15